

Fenster - die Scheiben sind entsprechend geschnitten

## Bauanleitung Kiras Modeladen

Zuerst alle Teile vorsichtig mit Skalpell oder Kartonmesser aus den Platinen lösen. Die Fenster sind so angeordnet, dass die Teile direkt auf die Wandteile passen. Nun die Teile von hinten auf die entsprechenden Wandteile aufkleben und genau ausrichten. Ebenso die beiden Türen. Dann die Scheiben aufkleben.

Für den ersten Schritt die Grundplatte, die Treppenstufen Eingang und die Stützteile Eingang zurechtlegen.



Dann die Stützteile in die entsprechenden Löcher einkleben. Danach die Treppenstufen so einkleben, dass die beiden Löcher an der schrägen Linie gerade freibleiben.




So wie auf dem Bild sollte es **nicht** sein. Die Stufe ist am linken Loch zu weit hinten.


Danach Eingang Laden, Fensterwand Eingang und die beiden Holzteile zurechtlegen.

**Achtung! An diesem Punkt entscheiden, ob die Fernsterverblendungen vor oder nach dem Zusammenbau angebracht werden. Ich mache das immer zum Schluß.**

Jetzt den Eingang Laden hinter die Stufen auf die Grundplatte kleben und anschliessend das rechteckige Holzbodenteil dahinter einsetzen.

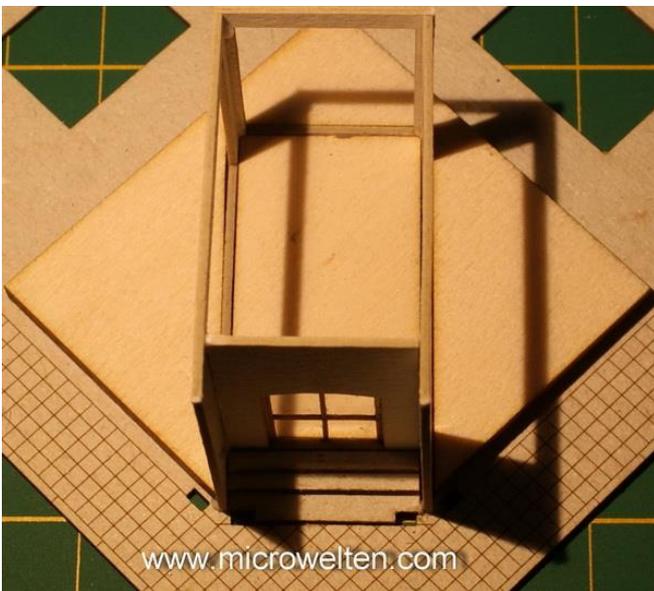





Danach die Fensterwand Eingang in die beiden Löcher einkleben. Nicht vergessen mit den Stützteilen zu verkleben.

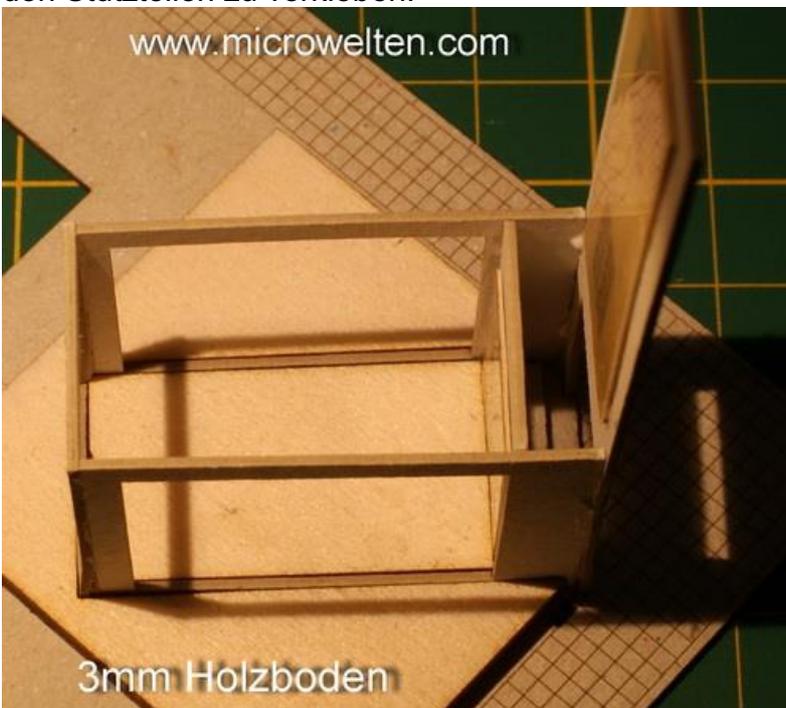

Jetzt die Zwischenwand mit Fenster links am Holzboden entlang einkleben. Danach die Zwischenwand ohne Fenster (bei Bedarf eine Tür ausschneiden, die neueren Bausätze haben eine Tür) rechts am Holzboden entlang einkleben. Danach die Zwischendecke aufsetzen. **Achtung! Wenn Sie eine Beleuchtung in den Laden einbauen wollen (liegt nicht bei), müssen sie das jetzt tun. Unter die Decke kleben und die Leitungen durch die Seitenwände führen.** Jetzt die Rückwand und die Seitenwände einbauen.



Jetzt können die Vorderwände eingepasst werden.  
Anschließend die Dachplatten aus Karton aufkleben.  
Jetzt die Dachplatten so aufkleben daß ein Spalt für die Firstziegel bleibt. Dann First  
zuschneiden und aufkleben.  
Die Kamine zusammensetzen und an beliebiger Stelle auf das Dach kleben.

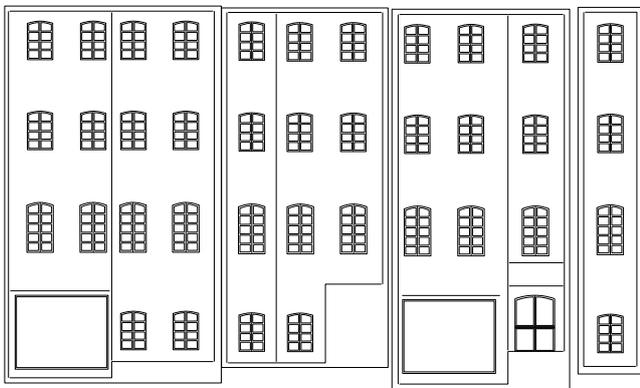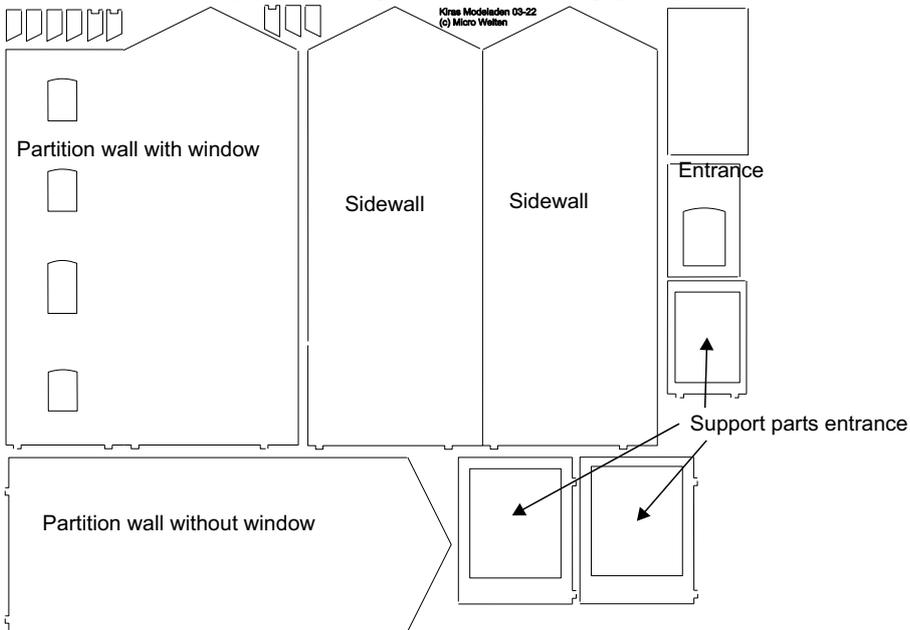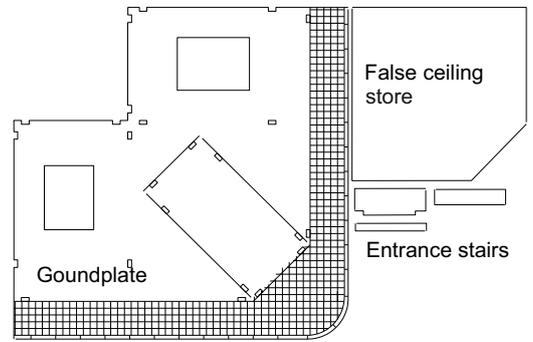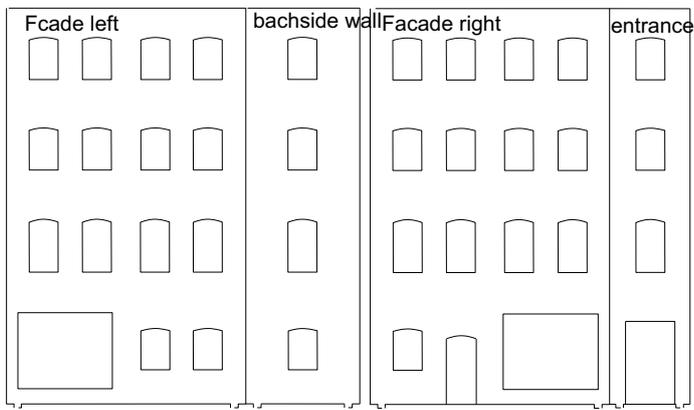

Windows - the panes are cut accordingly

## Building instructions for Kira's fashion shop

First carefully remove all parts from the boards with a scalpel or cardboard knife. The Windows are arranged so that the pieces fit directly onto the wall pieces. Now the parts Glue from behind on the corresponding wall parts and align precisely. Likewise the both doors. Then glue the discs on.

For the first step, the base plate, the entrance stairs and the support parts Arrange the entrance.




Then glue the support parts in the corresponding holes. Then the stairs like this Glue in so that the two holes on the sloping line just remain free.




It shouldn't be like in the picture. The step is too far back at the left hole. Then lay out the shop entrance, the entrance window wall and the two wooden parts. Danger! At this point decide whether the remote blinds are before or after assembly. I always do this at the end. Now glue the store entrance down the steps onto the base plate and then insert the rectangular wooden floor part behind it.



Then glue the window wall entrance into the two holes. Don't forget with to glue the support parts.

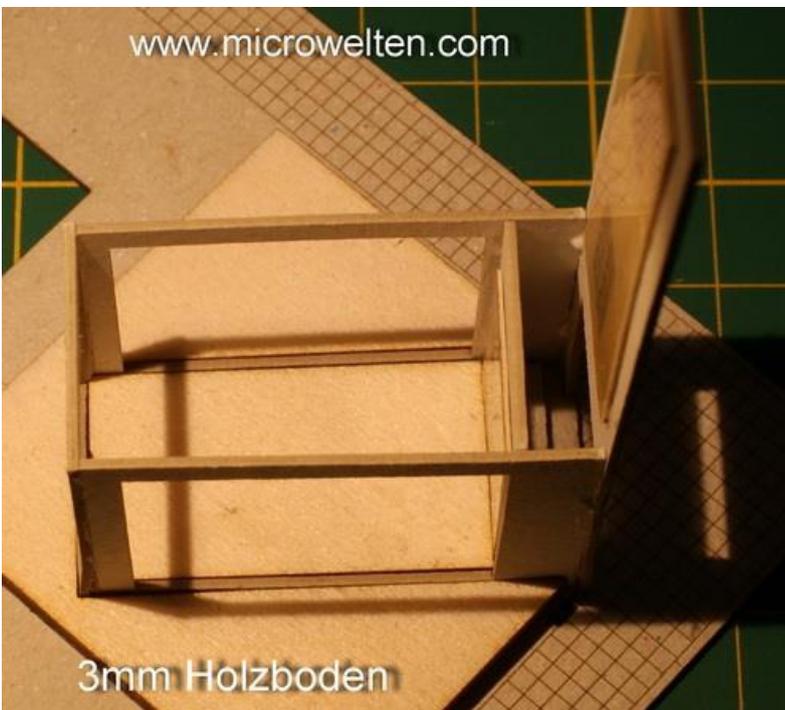

Now glue the partition wall with the window on the left along the wooden floor. Then the Partition wall without windows (cut out a door if necessary, the newer kits have a door) on the right along the wooden floor. Then the false ceiling put on. Danger! If you want to install lighting in the shop (is not with), you have to do that now. Glue under the ceiling and the cables through the side walls lead. Now install the rear wall and the side walls.

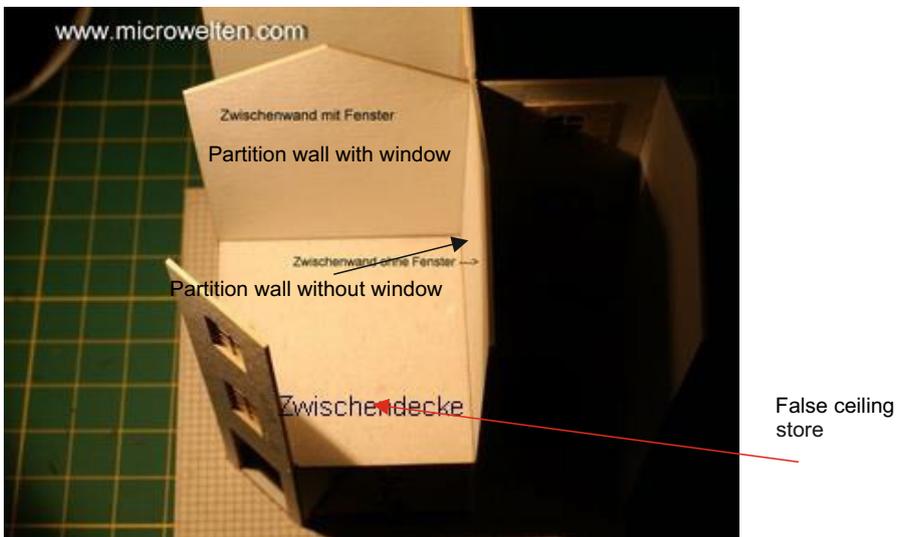

Now the front walls can be fitted.

Then glue the cardboard roof panels on.

Now glue on the roof panels so that a gap remains for the ridge tiles. Then first cut and glue on.

Assemble the chimneys and glue them anywhere on the roof.